


美国埃泰克气动移液泵 Drum Devil™ II Systems

——用于液体双向输送和溢出液体的清理

美国埃泰克气动移液泵主要用于液体的双向输送以及溢出废液、高粘性液体、碎片和淤泥的清理等。美国埃泰克双向气动移液泵是目前世界上质量最可靠、性价比最高的产品。其产品在美国、欧洲、日本等国家大量使用。

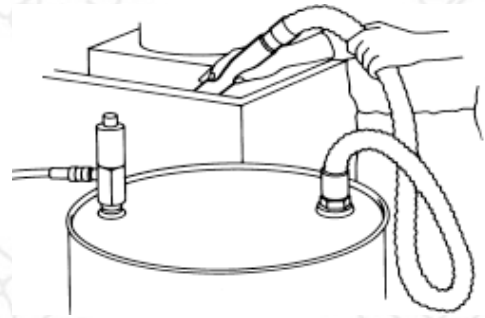

产品简介

同电动真空泵相比，美国埃泰克气动移液泵是液体输送和溢出液清理最可靠的方法。易于使用，低维护，可以清理重油或淤泥。

90650 型双向气动移液泵在使用标准压力为 80 PSI 的压缩空气时，只需 2 分钟内就能装满/或清空 55 加仑（210 升左右）的桶。只须转动其顶部的拨盘，即可转变真空模式（吸）和装填模式（排）。




双向气动移液泵的特点

- 比电动真空泵有更好可靠性、易操作性和价格
- 比工业用真空泵有更大的能力
- 避免用手接触有毒物质
- 无须使用吸附剂干燥地面
- 不会像电动真空泵那样在使用一段时间后效率降低
- 不锈钢材料
- 有防止过量装填的防溢阀
- 易于吸起高粘性液体、碎片和淤泥
- 不用电，在潮湿的区域使用十分安全

应用

- 溢出液体清理
- 冷却剂、各种油类等液体传送，2 分钟内输送 55 加仑
- 便携真空操作
- 软泥或碎屑清理

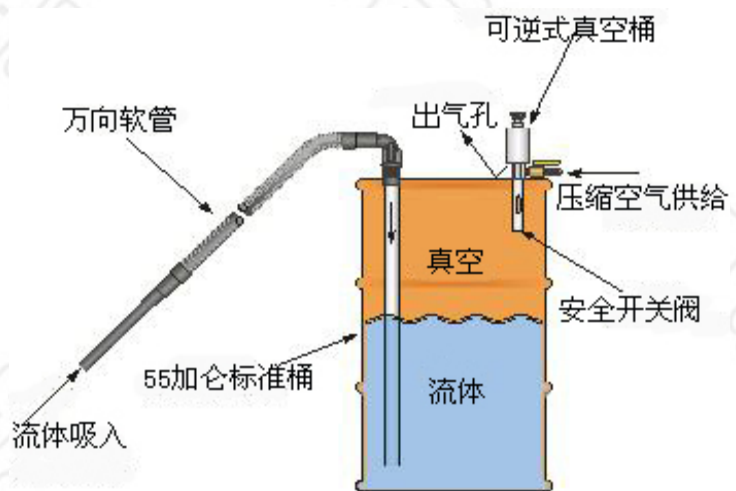



性能指标

90600/90650 性能描述	
型号	Drum Devil 90600/Drum Devil II 90650
建议应用场合	液体溢出物吸取/ 双向输送
操作压力	80-100 psi
噪音等级	78 dBA
真空吸力	8.5 HG @ 80 psi
吸水加仑/分钟	33 gpm
吸取物料范围	水-潮湿的污泥
喉口直径	1.5"
压缩空气消耗	28 cfm @ 80 psi

操作

A, 把真空器拧入桶盖 3/4"孔内。

B, 把 2"罗纹插头拧入桶盖。

C: 把带压力表的开关阀与真空器连接, 建议压缩空气气管规格为 3/8" 或 1/2", 可使用 90175 过滤器过滤压缩空气。

D: 插入 90°软管连接器, 确保插头与桶盖连接正确。对于液体传送, 须插入液体吸排管。压缩空气工作压力为 70-90 psi。防溢阀位于真空器的底部, 当桶充满时自动切断。

E、对于潮湿的片状物料, 可以使用延伸管, 缝隙吸嘴, 铲削器, 圆刷等工具。地吸用于吸取地面大面积液体。

选型

型号	描述
90600	单向吸取移液泵套件: 10' 软管, I 型真空器, 2 延伸管, 2"罗纹桶适配器, 缝隙吸嘴, 铲削器、地吸及压力表开关阀等。
90600-1	单向吸取真空器
90650	双向输送型移液泵套件: 10' 软管, II 型真空器, 2 延伸管, 2"桶盖连接器, 抽液管, 缝隙吸嘴, 铲削器、地吸及压力表开关阀等。
90651	双向吸取真空器